

# TILO 2.0




**ITA** / Anta realizzata con lastra di vetro, spessore 4 mm, sostenuta da un telaio in alluminio nero opaco spessore 18 mm.

Spessore anta / Door thickness:  
**20/22 mm**

**ENG** / Door made from a 4 mm thick glass tile supported by an matt black aluminum frame 18 mm thick.

**FRA** / Porte réalisée en verre, épaisseur 4 mm, soutenue par un cadre en aluminium noir mat épaisseur 18 mm.

**SPA** / Puerta en vidrio de espesor 4 mm, sobre marco de aluminio negro mate espesor 18 mm.

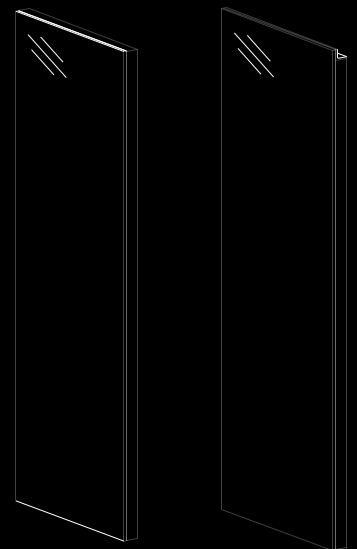


# TILO 2.0

---


## SISTEMI DI APERTURA

OPENING SYSTEMS / SYSTÈMES D'OUVERTURES / SISTEMAS DE APERTURA

### GOLA / GROOVE / GORGE / GOLA



Simple




Step

# TILO 2.0


## MODULARITÀ H 78/81

MODULARITY H 78/81 MODULARITÉ H 78/81 MODULARIDAD H 78/81


COLONNE / COLUMNS / COLONNES / COLUMNAS

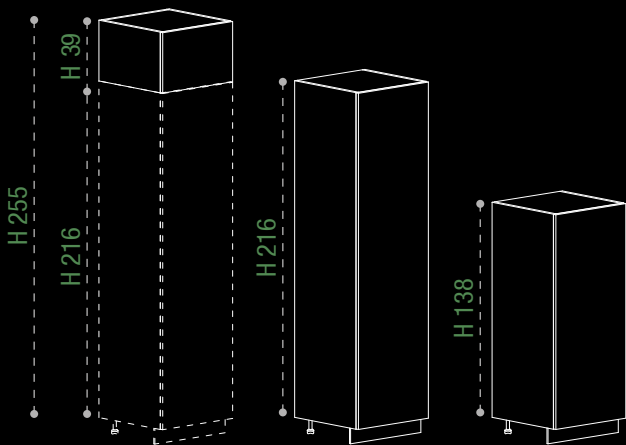


BASI - MANIGLIA / BASE UNITS - HANDLE / MEUBLES BAS - POIGNÉE / MUEBLES BAJOS - MANIJA

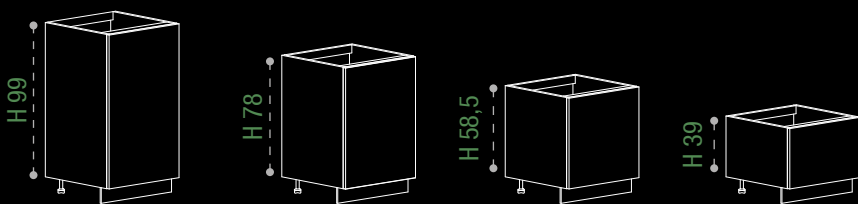

BASI - GOLLA / BASE UNITS - GROOVE / MEUBLES BAS - GORGE / MUEBLES BAJOS - GOLLA

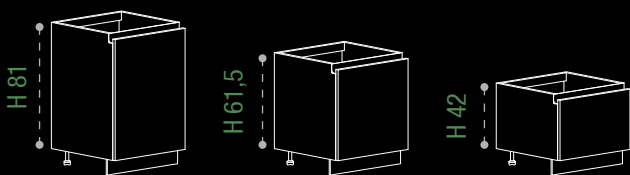

PENSILI / WALL UNITS / MEUBLES HAUTS / MUEBLES ALTOS

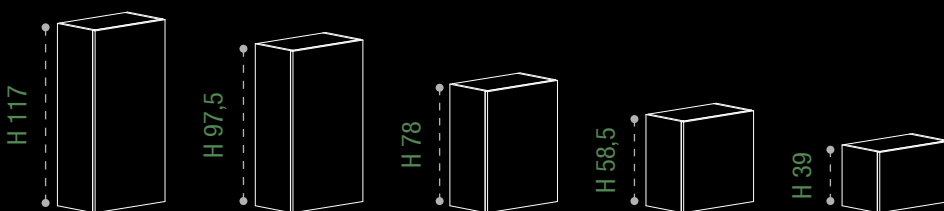

# TILO 2.0

## MODULARITÀ H 78 / MANIGLIA

MODULARITY H 78 / HANDLE

MODULARITÉ H 78 / POIGNÉE

MODULARIDAD H 78 / MANIJA




# TILO 2.0

## MODULARITÀ H 81 / GOLLA

MODULARITY H 81 / GROOVE

MODULARITÉ H 81 / GORGE

MODULARIDAD H 81 / GOLLA

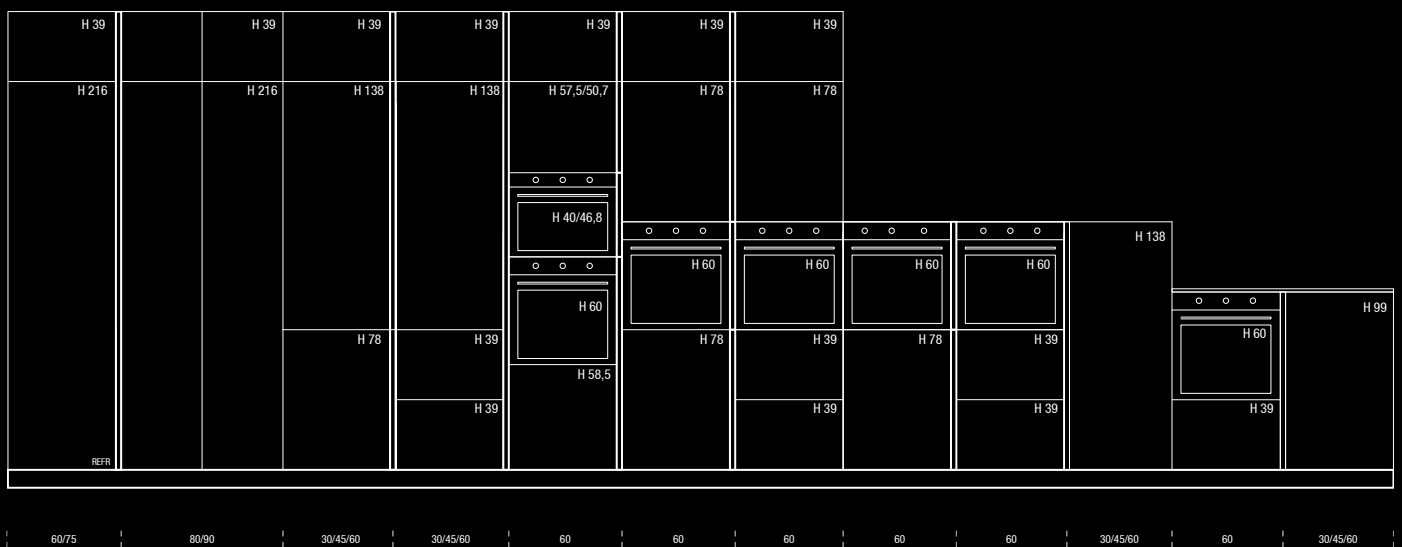

# TILO 2.0

---

## ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEI MOBILI

### STRUTTURA E LAMINATO

Pulire la parte con un panno morbido e detersivo liquido non aggressivo diluito in acqua oppure con alcool diluito in acqua. Asciugare con panno asciutto e morbido.

Non usare: polveri / spugne abrasive o pomice, prodotti contenenti cloro, soda o solventi.

Consigli: non passare sui bordi prodotti contenenti diluenti o acetone poiché potrebbero deformarli permanentemente.

### VETRO

Pulire la parte con un panno che non lasci residui e detersivo per vetri diluito in acqua oppure con alcool diluito in acqua, per le macchie provocate dall'acqua calcarea utilizzare acqua calda e bicarbonato.

Non usare: polveri o spugne abrasive e prodotti contenenti cloro.

Consigli: prestare attenzione nel togliere il film di protezione. Non lasciare sui piani oggetti di ferro arrugginito.

### PIANO DI LAVORO IN AGGLOMERATO DI QUARZO E MATERIALI NATURALI

Pulire la parte con una spugna ed acqua corrente, in caso di sporco particolarmente ostinato, lavaggio con detersivo neutro e successivo risciacquo.

Non usare: acido solforico, acetone o prodotti per la sverniciatura, acido fluoridrico soda caustica e solventi clorurati (cloroformio).

Consigli: per la pulizia quotidiana si sconsiglia di usare getti di vapore acqueo inoltre proteggere la superficie del top con sottopentole e schermi termici in presenza di pentole appena ritirate dal fuoco.

### PIANI IN LAMINATO

Pulire la parte interessata con detersivo liquido diluito in acqua o con alcool diluito in acqua. Asciugare subito con un panno morbido. Pulire sempre nel senso della satinatura.

Non usare: polveri o spugne abrasive pagliette metalliche, prodotti contenenti cloro.

Consigli: adoperare sempre sottopentola e non lasciare le sigarette accese sul piano di lavoro.

### PIANI IN PIETRA

Pulire la parte interessata con un panno o una spugna umida.

Non usare: polveri o spugne abrasive, pagliette metalliche, candeggina ed detersivi acidi.

Consigli: Le macchie di caffè, limone, vino, ecc. devono essere immediatamente rimosse. Adoperare sempre sottopentola e non lasciare le sigarette accese sul piano di lavoro. Per la buona conservazione del piano eseguire periodicamente un trattamento con cera liquida o idrorepellente per marmi.

### ALLUMINIO

Pulire la parte con detersivo liquido non aggressivo diluito in acqua. Oppure con alcool diluito in molta acqua. Asciugare subito con un panno morbido. Pulire sempre nel senso della satinatura.

Non usare: polveri o spugne abrasive, detersivi alcalini o contenenti abrasivi, prodotti contenenti cloro, soda o solventi, acetone, diluenti.

Consigli: prestare attenzione nel rimuovere il film di protezione.

# TILO 2.0

---

## INSTRUCTIONS FOR CLEANING OF FURNITURE

### CARCASE AND LAMINATE

Clean the area thoroughly with a soft cloth and liquid detergent diluted in water or alcohol diluted in water. Wipe with a soft, dry cloth.  
Do not use: loose powders, abrasive sponges or pumice, products containing chlorine, soda or solvents.  
Tips: Do not rub edges with products containing acetone or thinners as they may deform permanently.

### GLASS

Clean the area thoroughly with a lint-free cloth and glass cleaner diluted in water or with alcohol diluted in water, smudging caused by water limestone use warm water and baking soda.  
Do not use: loose powders or abrasive sponges and products containing chlorine.  
Tips: Be careful when removing the protective film. Do not leave objects on the plans of rusty iron.

### AGGLOMERATE QUARTZ WORKTOPS AND NATURAL MATERIALS

Clean the area thoroughly with a sponge and water, if excessively dirty, wash with neutral detergent and then rinse.  
Do not use: concentrated sulfuric acid, acetone, or strippers, hydrofluoric acid, caustic soda, chlorinated solvents (chloroform).  
Tips: for daily cleaning is not recommended to use jets of water vapor also protect the surface of the top with hot pads and thermal shields in the presence of pots or other dishes that have just withdrawn from the fire.

### LAMINATE WORKTOPS

Clean the area with soft detergent and water solution or with alcohol diluted in water. Dry immediately with a soft cloth. Always clean nelsenso of the grain.  
Do not use: loose powders/abrasive sponges pagliette metalliche, products containing chlorine.  
Tips: Always use trivets and do not leave lit cigarettes on the work surface.

### STONE WORKTOPS

Clean the area with a cloth or a damp sponge.  
Do not use: loose powders or scouring pads, steel wool, bleach edetersivi acids.  
Tips: Stains of coffee, lemon, wine, etc.. should be removed immediately. Always use trivets and do not leave lit cigarettes on the work surface. For the proper conservation of the plan periodically perform a treatment with liquid wax or water-repellent for marble.

### ALUMINUM

Clean the area with detergent liquid detergent diluted in water. Or with alcohol diluted in plenty of water. Dry immediately with a soft cloth. Always clean in the direction of the grain.  
Do not use: Loose powders, abrasive sponges, abrasive or alkaline detergents, products containing chlorine, soda or solvents, acetone, paint thinner.  
Tips: Be careful when removing the protective film.